

Sandstrahlkabine  
Sablux SX 90 S



Reinigen. Entgraten. Aufrauen.  
Entrostern. Mattieren. Entrussen.

ISO 9001



Schweizer Produkt.

*Sablux*

*Sandstrahltechnik*

# Sandstrahlkabine Sablux SX 90 S

Aussenmasse:	Breite Tiefe Höhe	900 + 300 mm (Schaltkasten + Hebearm) 780 mm (ohne Bogen und Absaugung) 1'660 + 320 mm (bei geöffneter Kabine) 1'660 mm (bei geschlossener Kabine)
Innenmasse:	Breite Tiefe Höhe	895 mm 610 mm 670 mm (ohne Steigsichter) 545 mm
Gewicht:	ca. 170 kg	
Pressluftanschluss:	3/4" G mit Schraubkupplung 19 mm lichte Schlauchweite	
Sandstrahlpistole:	Injektorprinzip. Keramik-Sanddüse Ø 8 mm, Luftdüse Ø 3 mm. Luftbedarf ca. 23 m³/h bei 400 kPa (4 bar) Betriebsdruck. Bei Verwendung von Sanddüsen mit kleinerem oder grösserem Ø sind die Luftdüsen anzupassen.	
Gitterrost:	einteiliger Gitterrost eingelegt, Tragfähigkeit ca. 100 kg.	
Pistolenhalter:	allseitig verstellbar an durchgehender Querstange montiert.	
Fusschalter:	elektrisch, mit Schutzhaube IP 65. Sandablaufbecher: zum Re- gulieren der Sandmenge, leicht abnehmbar zum Sandwechsel.	
Kabinendeckel:	Frontwand 2-teilig, wird an 1 Handgriff vertikal hochgeschoben. Gewichtsausgleich durch Gasdruckfeder. Kabine kranzu-gänglich.	
Sichtfenster:	ohne toten Winkel, Doppelverglasung mit Verschleissglas. In Sekunden auswechselbar.	
Beleuchtung:	2 Fluoreszenzröhren à 55 W, 230 V in staubdichtem Kasten an Kabinendecke montiert.	
Handlöcher:	mit abriebfestem Spezialgummi doppelt abgedichtet.	
Schaltkasten:	staubdicht, rechts an Kabine angebaut, mit Hauptschalter (abschliessbar), Kommandoschalter, Schützen und Steuersicherung.	
Elektrischer Anschluss:	3 x 400 V, 50 Hz. Anschlusswert: kW je nach Staubabscheider (Sonderspannungen möglich).	
Manometer	im rechten Kabinenbein, Messbereich 0–1'000 kPa (0–10 bar).	
Druckreduzierventil:	selbstentlüftend, im rechten Kabinenbein, Regelbereich 0–900 kPa (0–9 bar).	
Sicherheitsschalter:	Strahl automatisch unterbrochen beim Öffnen der Kabine (suvakonform).	
Staubabzug:	Anschlussstutzen an der Rückwand.	
Staubabscheider:	Das Sablux Angebot beinhaltet eine Auswahl verschiedener Staubabscheider. Die richtige Abstimmung ist die Voraussetzung für optimalen Betrieb der Strahlanlage.	
Zubehör:	Drehkorb-Aggregat für Kleinteile, elektrische und Hand-Drehtische, Pistolenbewegung, Feinstrahlpistole, etc.	
Konstruktions- und Massänderungen vorbehalten.		

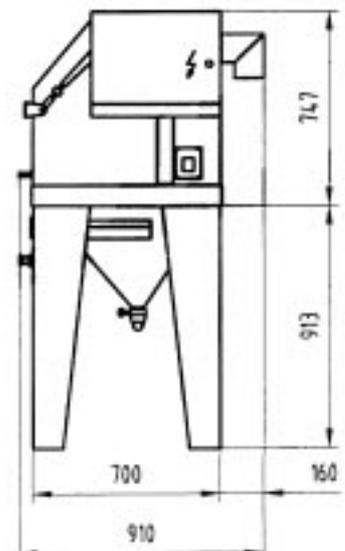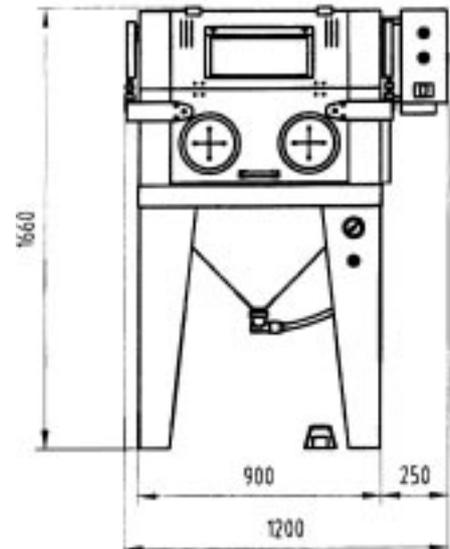

Sablux Technik AG

Bramenstrasse 14  
CH-8184 Bachenbülach

Tel. +41 43 411 44 22  
Fax +41 43 411 44 23  
www.sablux.ch

*Sablux*